

Systemowe rozwiązania konstrukcyjne w budownictwie



HERING®



Systemowe zadaszzenia

Pierwsza wiata systemowa firmy Hering powstała w 2001 r.





Systemowe zadaszania peronów kolejowych



Najważniejsze cechy systemowych:

- wysoka jakość konstrukcji
- funkcjonalność
- niskie koszty cyklu życia (trwałość)
- łatwy montaż
- niskie koszty eksploatacji
- integracja z istniejącą infrastrukturą
- łatwa wymiana i modernizacja elementów systemu



Konstrukcja wiat

W 2011 r. wprowadzono standaryzację zadaszeń.





Zadaszenie z przeszkleniem na środku dachu i pasem zewnętrznym pełnym (konstrukcja ciężka)






Zadaszenie z przeszkleniem na środku dachu i pasem zewnętrznym pełnym (konstrukcja lekka)






Zadaszenie bez przeszklenia (konstrukcja ciężka)

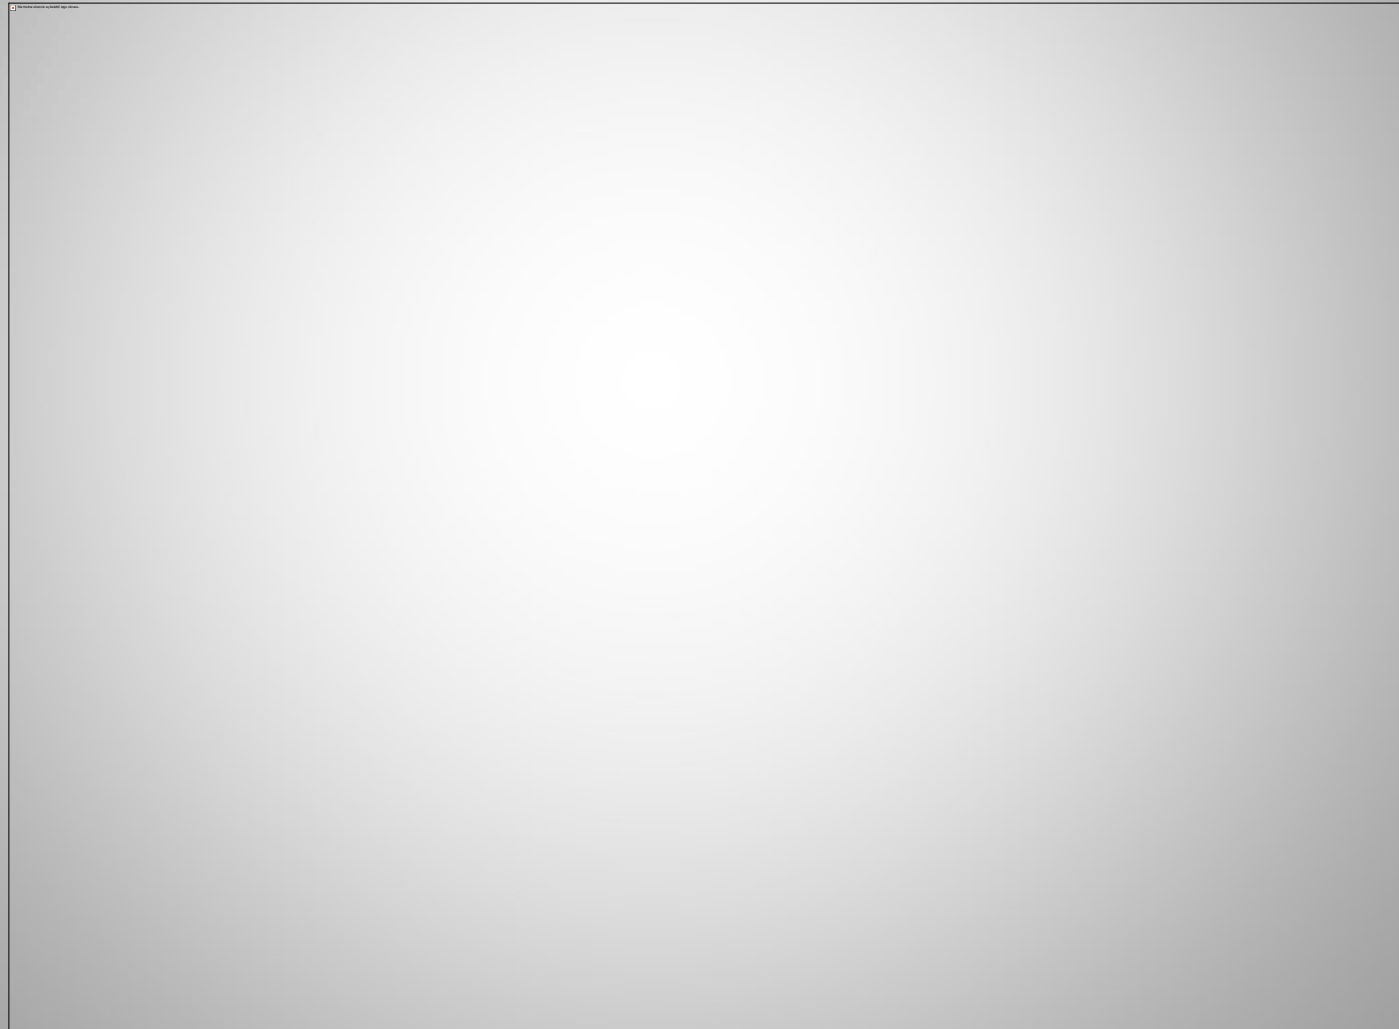




Zadaszenie bez przeszklenia (konstrukcja lekka)

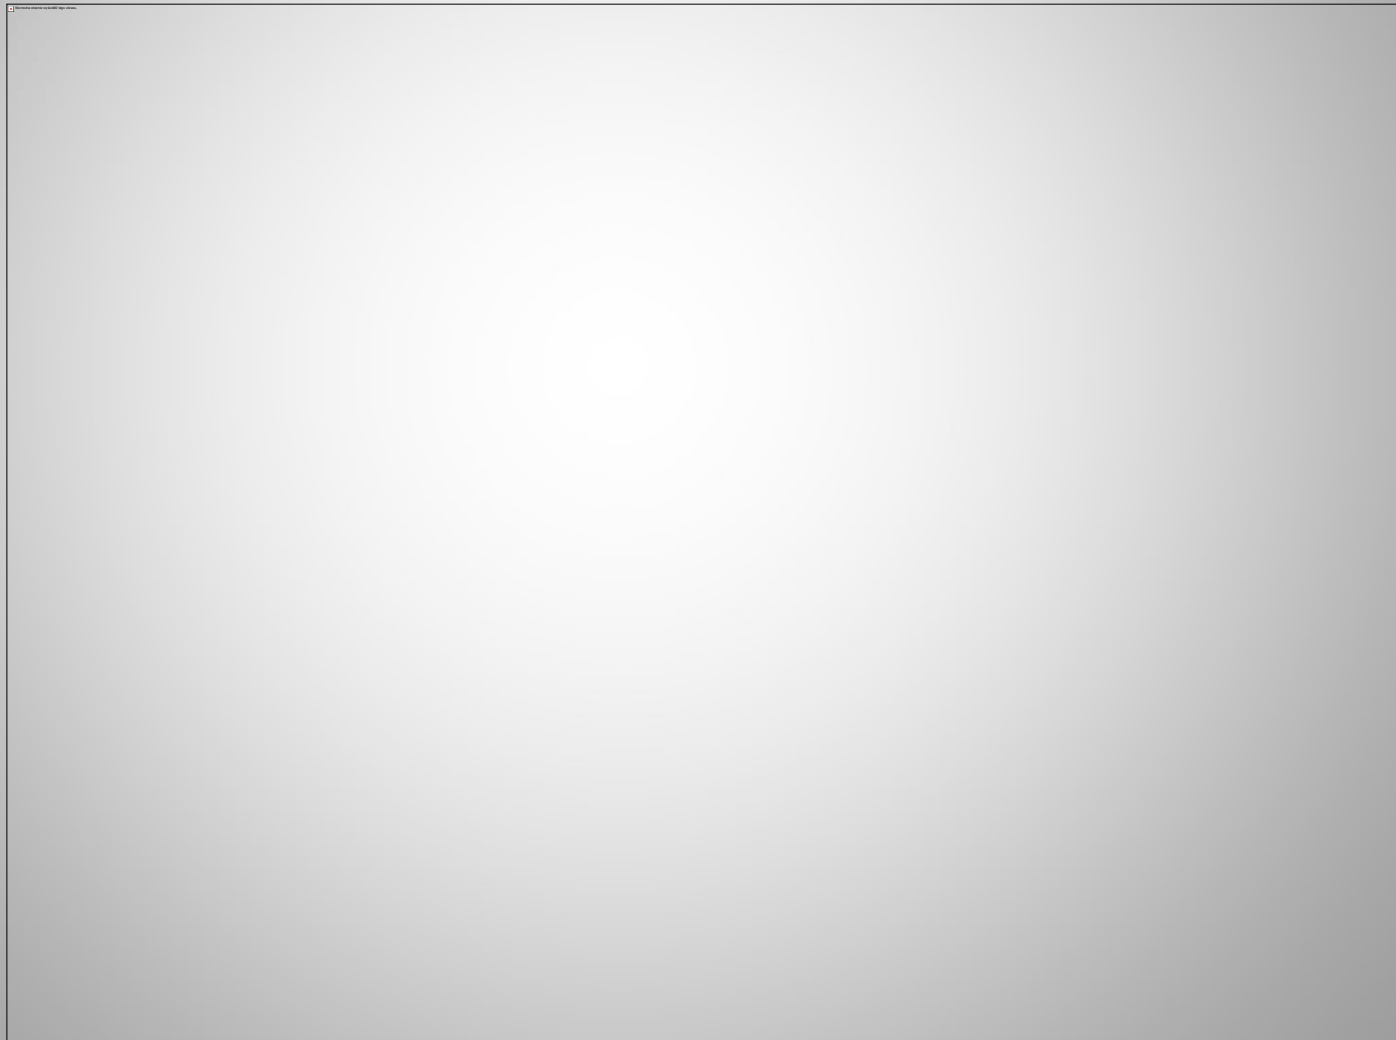





Przykładowe realizacje

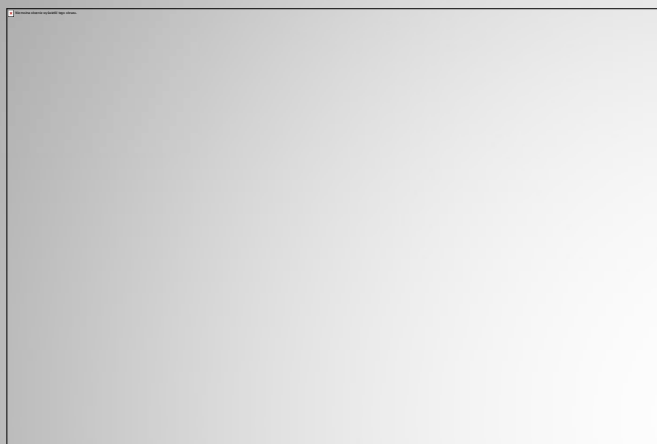


Zadaszenie nad windą

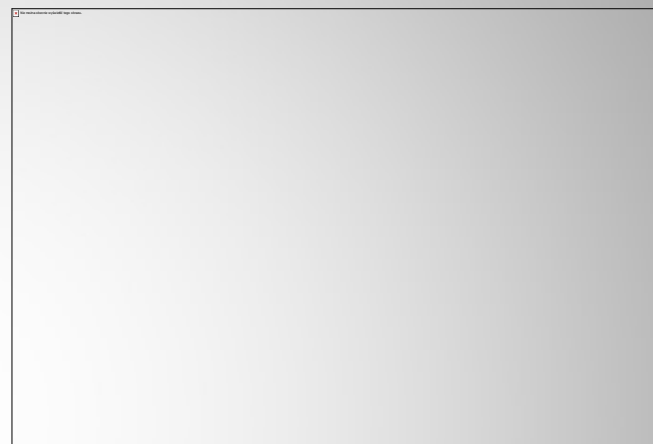

Zadaszenie z jednostronnym przeszkleniem

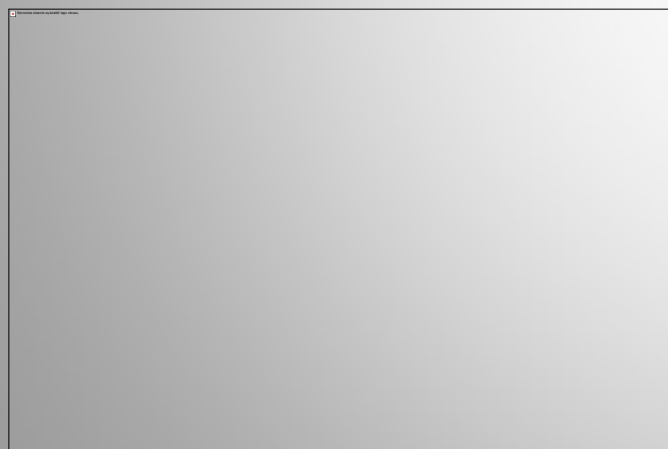


Zadaszenie nad schodami

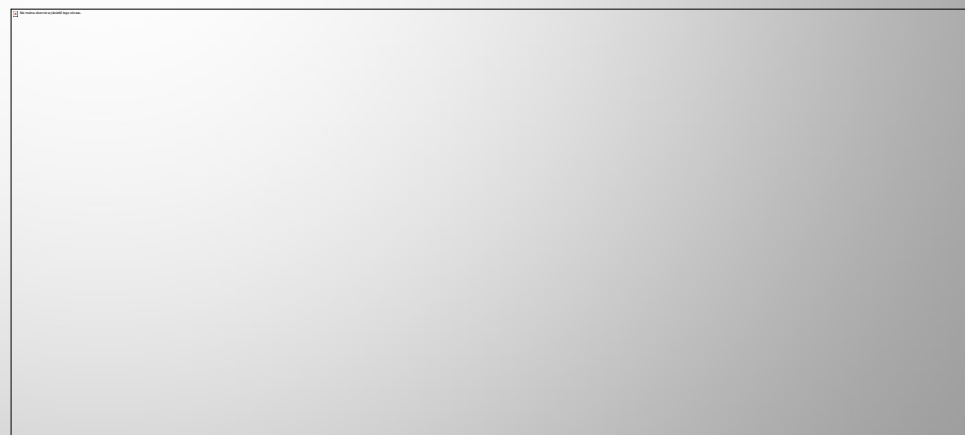


Zadaszenie z przeszkleniem w środkowym pasie



HERING®

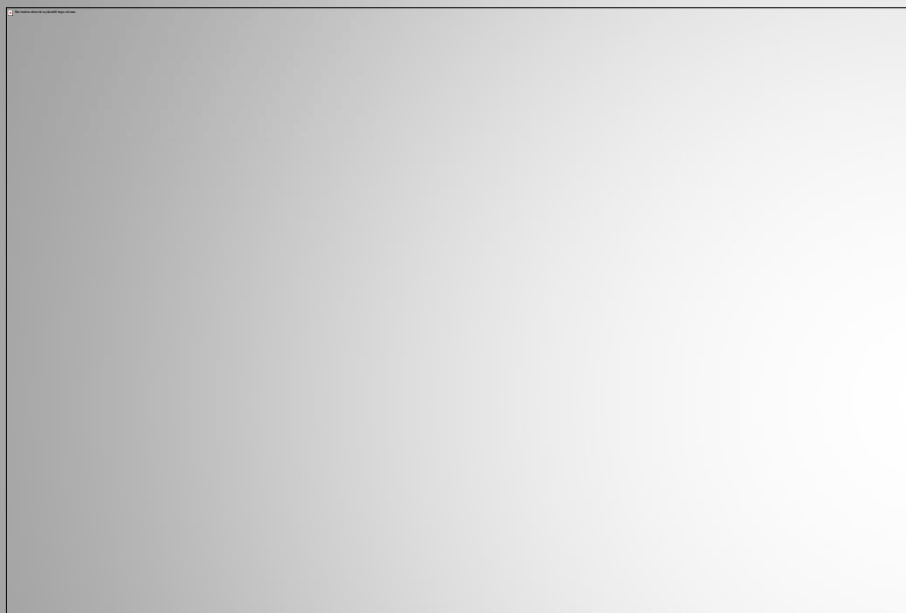

Zadaszenie o lekkiej konstrukcji
dla wąskich peronów (jednospadowa)

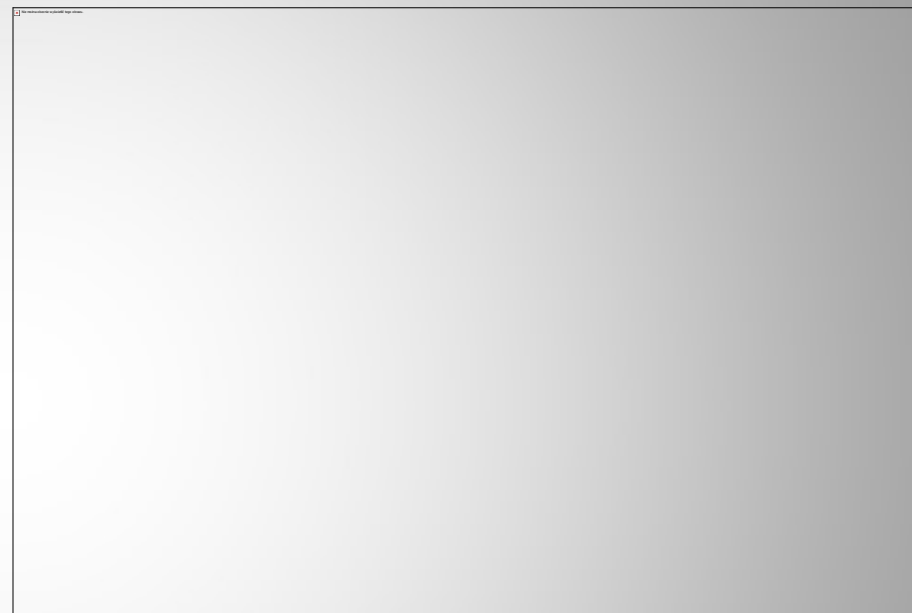


Zadaszenie o lekkiej konstrukcji
dwuspadowa



Rodzaje zadaszeń, w zależności od szerokości peronów

- Typ 1

Typ	Szerokość peronu dwukrawędziowego (wyspowego)	Rozstaw osi słupów wiaty
1	od 5,00 m do 7,60 m	0,90 m

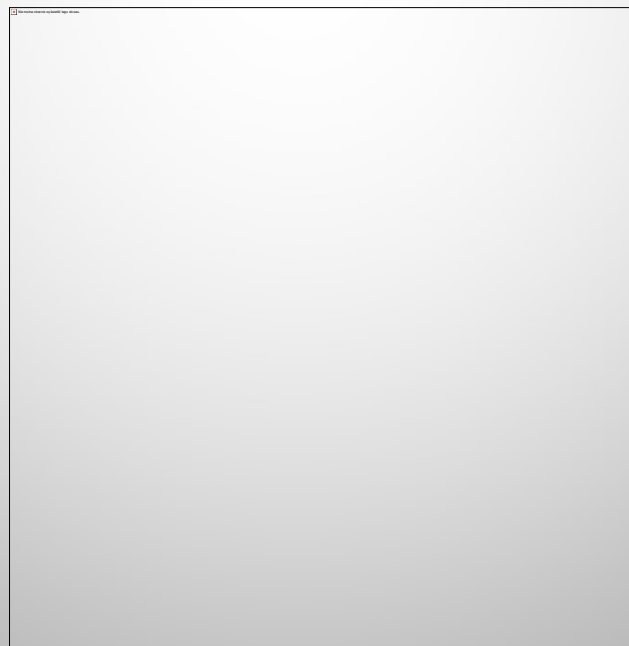



HERING®

Typ 1






Rodzaje zadaszeń, w zależności od szerokości peronów


- Typ 2

Typ	Szerokość peronu dwukrawędziowego (wyspowego)	Rozstaw osi słupów wiaty
2	od 7,60 m do 13,00 m	min. 1,20 m

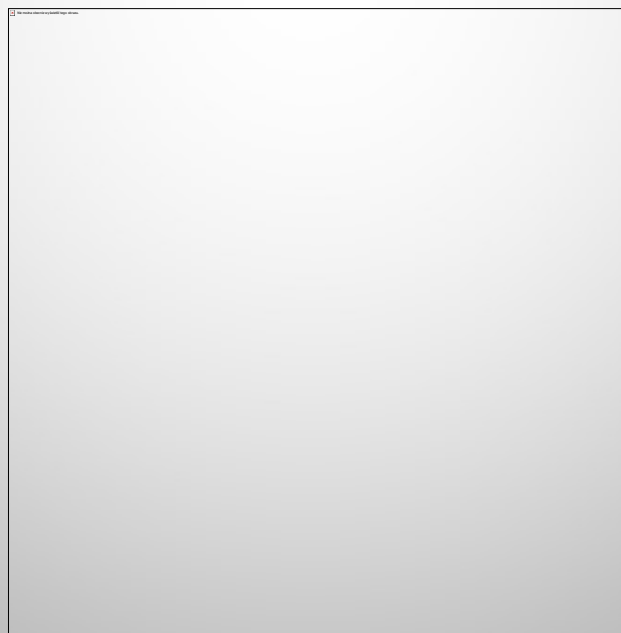



Typ 2

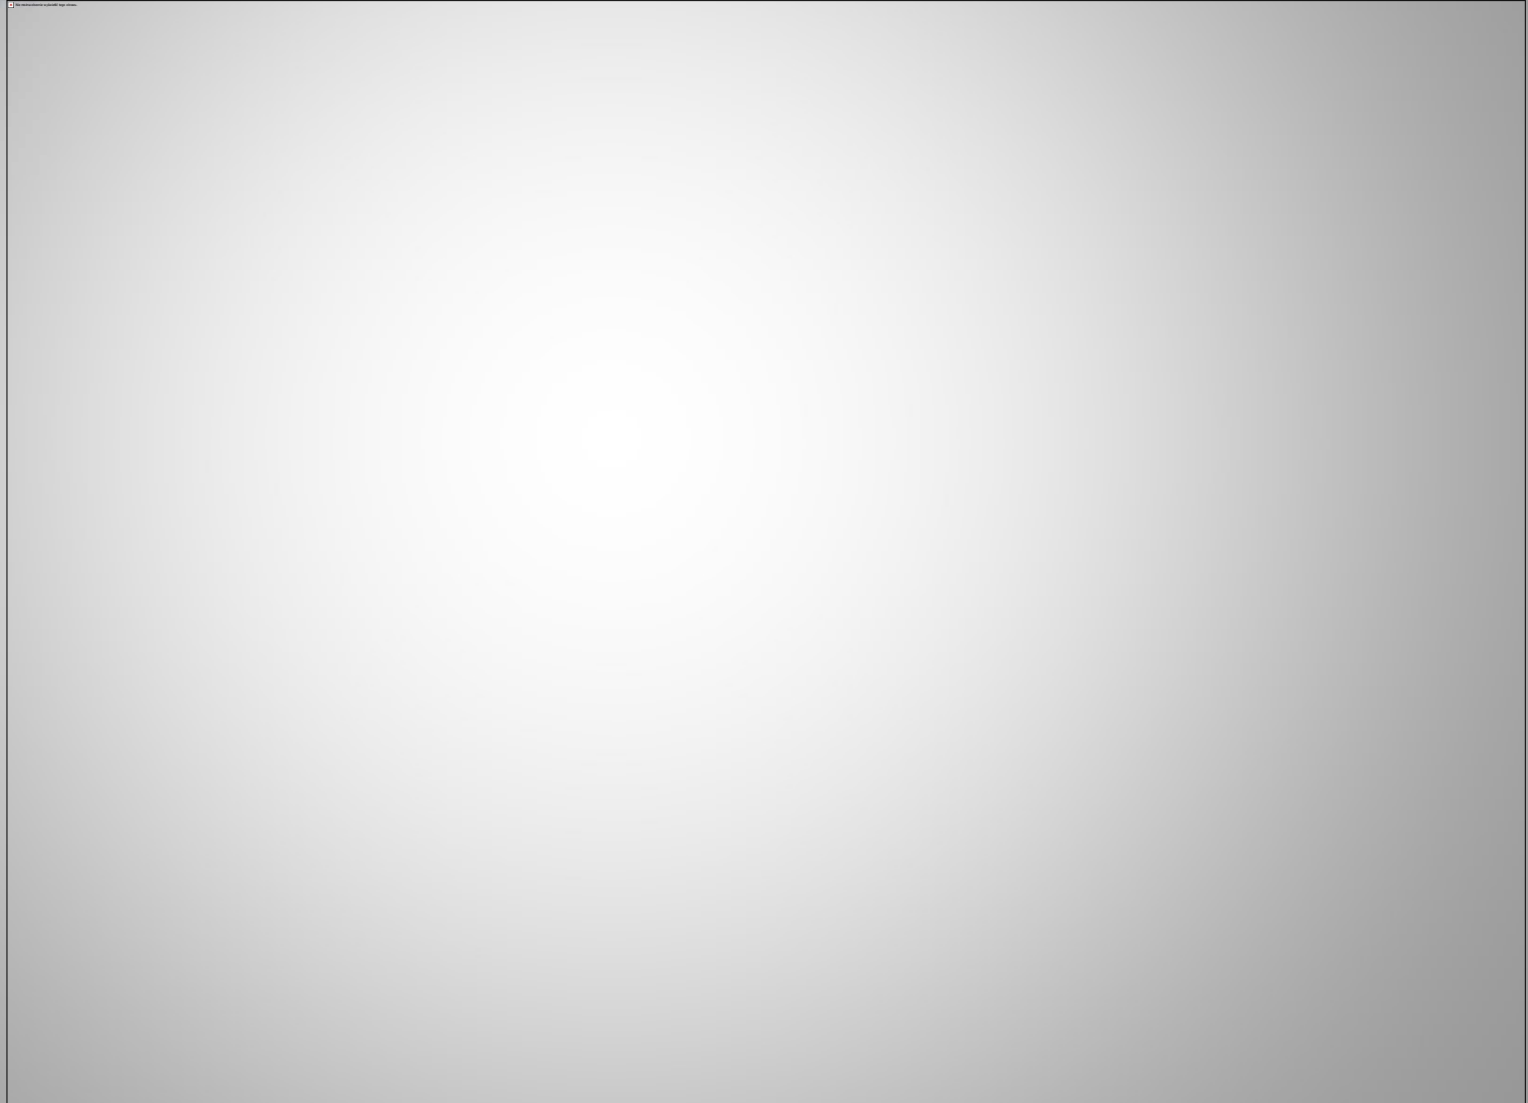




Rodzaje zadaszeń, w zależności od szerokości peronów

- Typ 1a


Typ	Szerokość peronu jednokrawędziowego	Rozstaw osi słupów wiaty
1a	od 4,00 m do 5,50 m	0,90 m

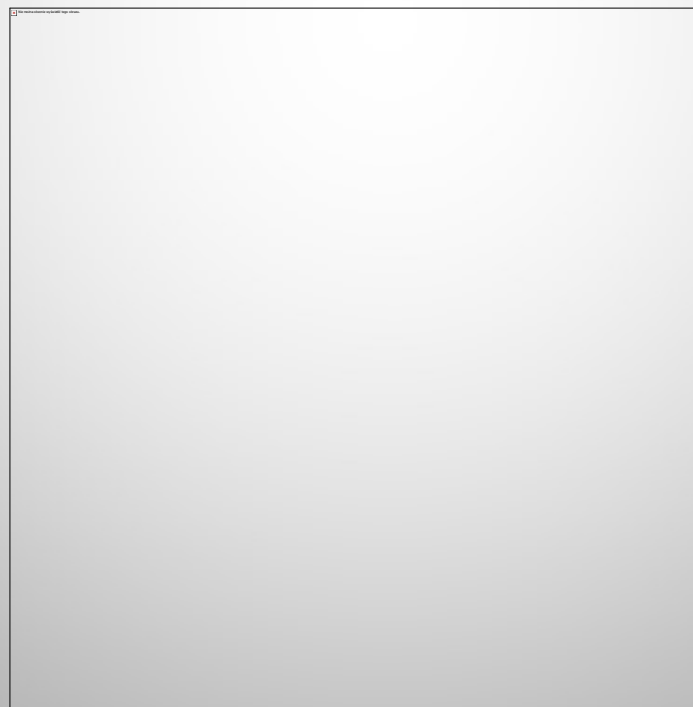



HERING®

Typ 1a

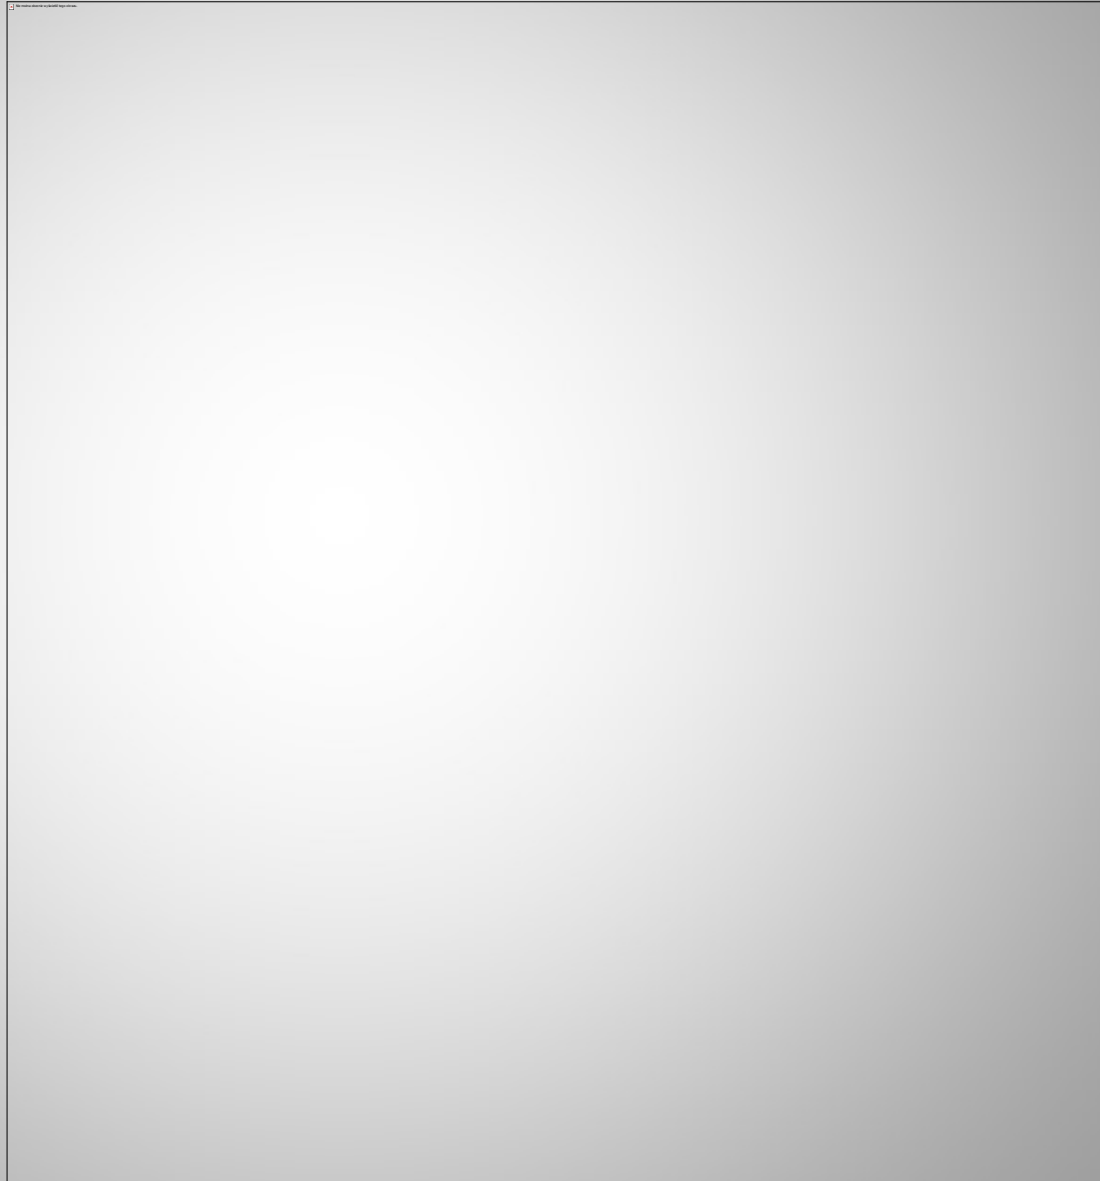




Rodzaje zadaszeń, w zależności od szerokości peronów

- Typ 1b


Typ	Szerokość peronu jednokrawędziowego	Rozstaw osi słupów wiaty
1b	odo 4,00 m	wiata jednostupowa

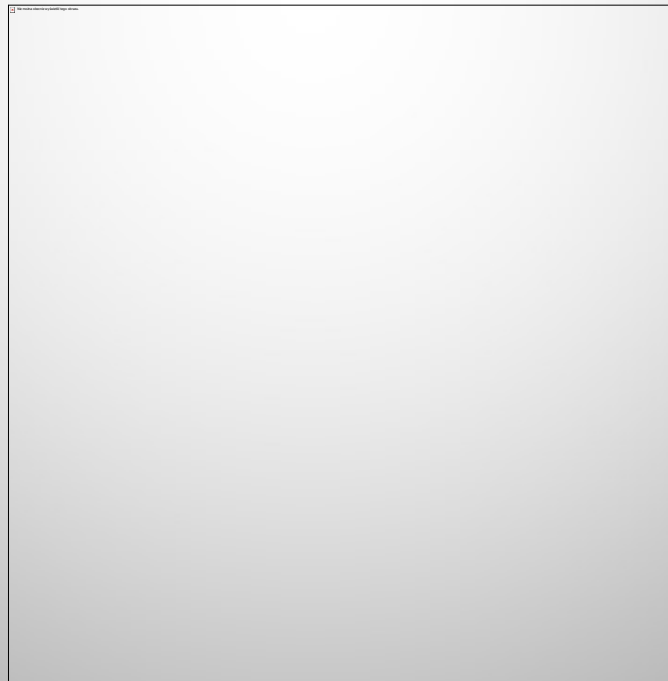



HERING®


Typ 1b

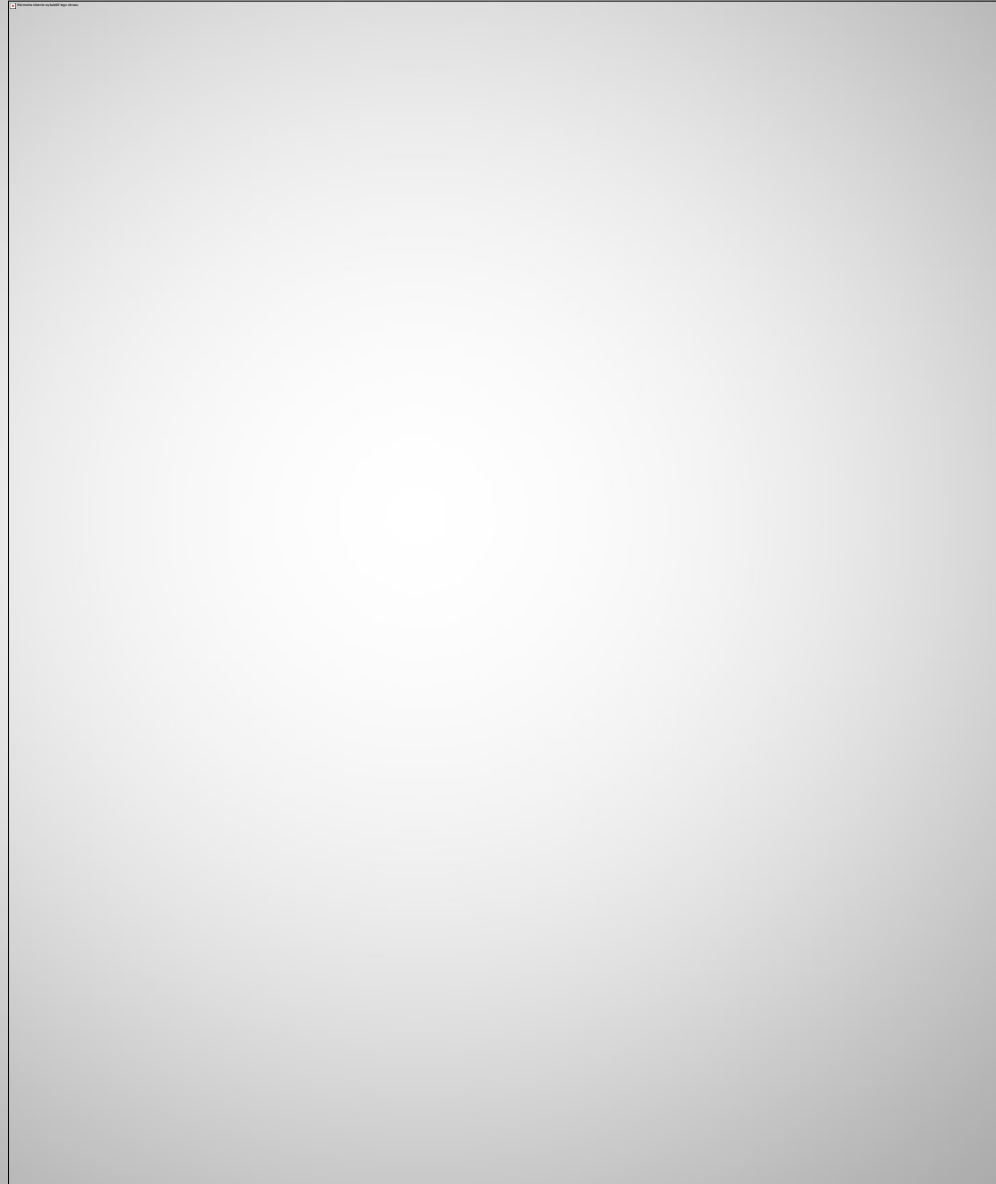





MONTAŻ ZADASZEŃ

- Szybki montaż
- Montaż za pomocą dźwigu kołowego lub dźwigu szynowego

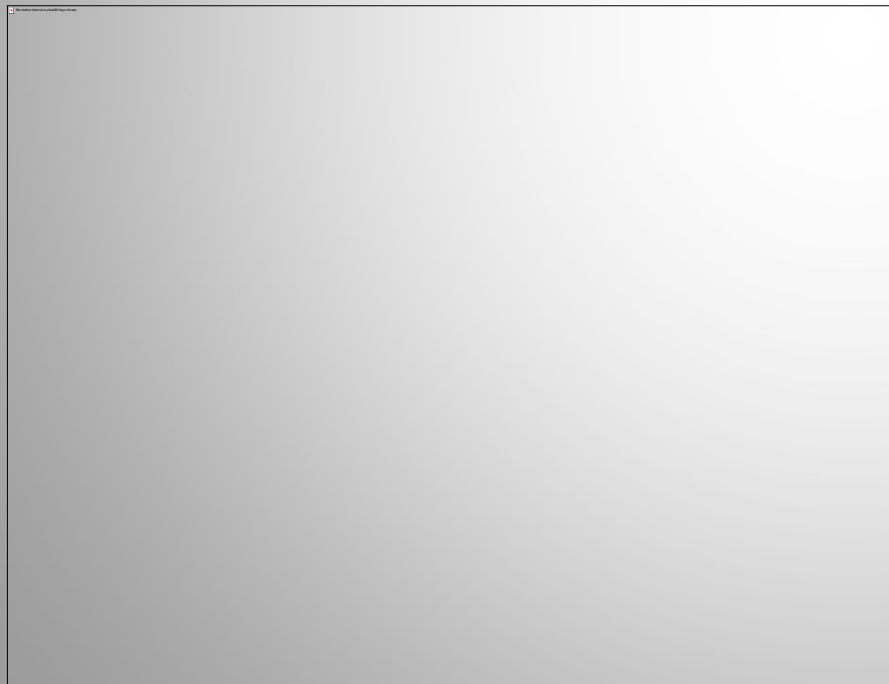



HERING®

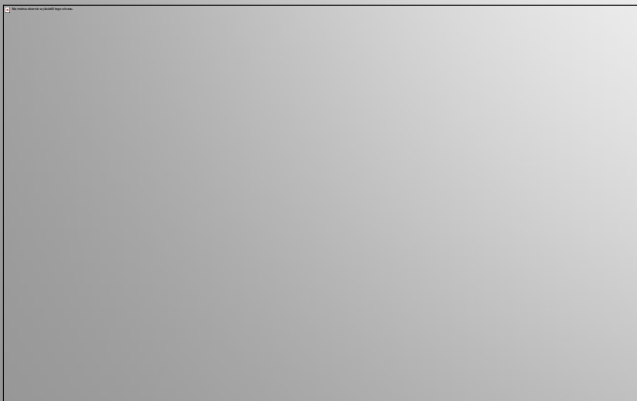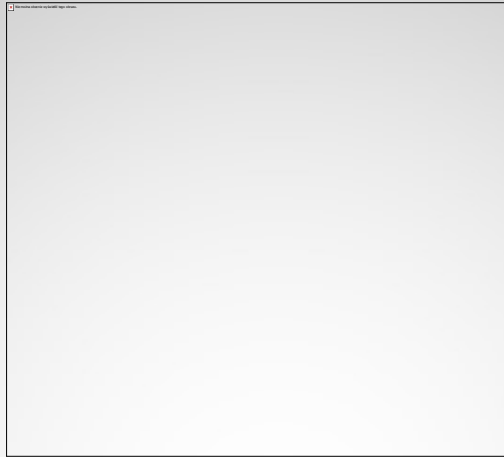



HERING®